



STONE

PRÉMIUM TÉRKŐ RENDSZEREK



MEGBÍZHATÓ BETON, FORMÁBA ÖNTVE

KATALÓGUS 2025

www.mbstone.hu

Magas minőség, nagyfokú megbízhatóság és exkluzív megoldások – MBStone. Cégcsoportunk térkőgyártással foglalkozó ágazata egészen 2018-ra nyúlik vissza, ugyanis ebben az évben született meg a szóban forgó irányba való fejlődés gondolata, egyúttal ugyanebben az esztendőben megkezdődtek az előkészületek is, hogy a betongyártásban szerzett két évtizedes tapasztalatunkat ezen a területen is kamatoztathassuk. Térkőgyárunknak az indulás óta törökbálinti telephelyünk ad otthont, ez az a hely, ahol dinamikus csapatunk a legfejlettebb technológiákkal állít elő prémium minőségű, stílusos és egyúttal letisztult megjelenésű térköveket, illetve különböző kerti kiegészítőket egészen pontosan 2022 óta. Termékválasztékunk összeállításakor a kiemelkedő műszaki adottságok és az esztétikus megjelenés mellett fontos szempontok voltak a jól kombinálhatóság, a különféle trendeket követő design, illetve a széleskörű megoldások. Hisszük, hogy az általunk gyártott és forgalmazott térkövek tökéletes választásnak bizonyulnak nem csak magán-, de közterületekre is, egyúttal bízunk abban, hogy egyedülálló termékeinknek köszönhetően számtalan hely változhat hosszútávon élhető és élvezhető lélettérre. Fedezze fel Ön is a kínálatunkban elérhető térköveket!

JELMAGYARÁZAT



TERHELHETŐSÉG
 Gyalogos forgalomra alkalmas



TERHELHETŐSÉG
 Személygépjármű forgalomra alkalmas



TERHELHETŐSÉG
 Tehergépjármű forgalomra alkalmas



SÓÁLLÓSÁG
 A termék olvasztósó-álló



FAGYÁLLÓSÁG
 A termék fagyálló

TARTALOMJEGYZÉK


4	CLARO kombi láva-vörös, bazalt-fehér, cappuccino
6	CLARO kombi barna-fehér, rozsdabarna-fehér, vulkánvörös
8	CLARO kombi szürke-fehér, barna-szürke, szürke
10	Új termék: VENTI
12	Új termék: TRENTA PROGETTO
14	TRENTA GRANDE kombi
18	LA ROCCA kerítésrendszer
20	CLARO

22	HULLÁMKŐ
24	BEHATON
26	KERTI SZEGÉLY, ÚTSZEGÉLY
28	Ipari szegélyek
30	Lerakási segédlet
32	Általános Szerződési Feltételek
34	Kombi formák
35	Kapcsolatok

CLARO kombi: LÁVA-VÖRÖS



VENTI: CAPPUCCINO

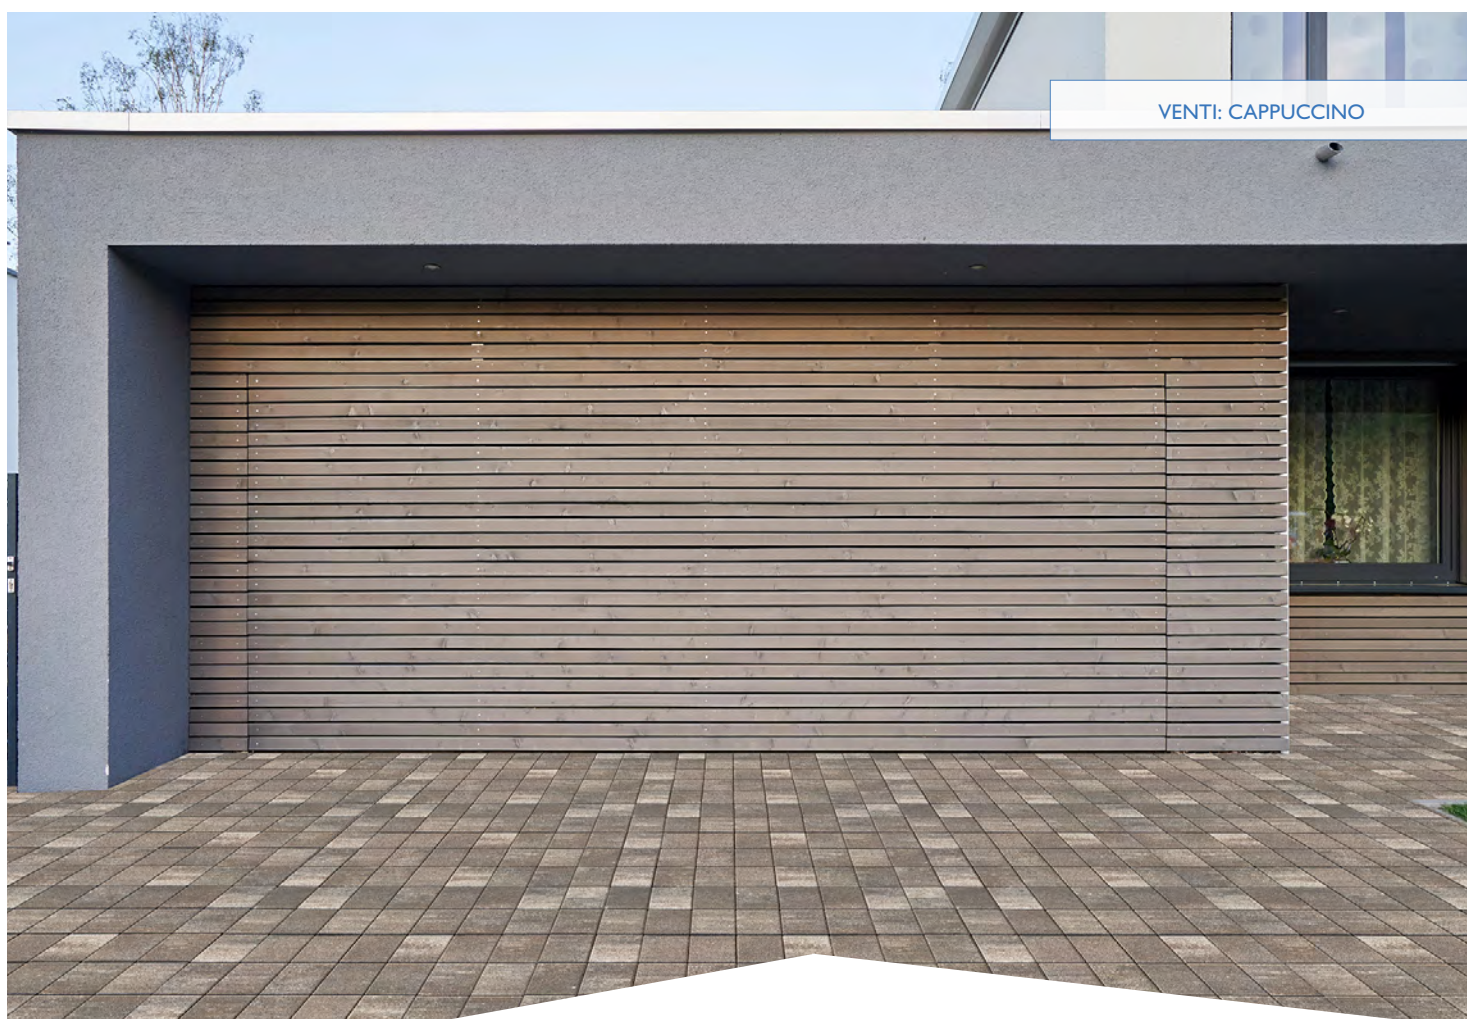



1810000013

LÁVA-VÖRÖS

LEÍRÁS

A különféle árnyalatok váltakozása, az eltérő formák találkozására és a klasszikus megjelenés teszi igazán különlegessé ezeket a vörös és szürke színekben pompázó, melírozott hatású kombi térköveket.

TERMÉKJELLEMZŐK

- Kombi forma, amely egyszerűbb és gyorsabb telepítést eredményez.
- Visszafogott színvilág és színátmenetes felület, amely tetszetős megjelenéssel bír.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Alkalmas minden ház körüli terület burkolására, például: teraszok, udvarok, utak, autóbeálló, garázsbejárat, előtér.

A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!



1810000015

BAZALT-FEHÉR

LEÍRÁS

A bazalt kőzetek jellegzetes színvilágára jellemző szürke tónusok egyvelege, a különleges melírozott hatás és az egymástól eltérő formák modern megjelenéssel ruházzák fel ezeket a kombi térköveket, melyek nem csak a külső, de a belső terén is tökéletesen teljesítenek.

TERMÉKJELLEMZŐK

- Kombi forma, amely egyszerűbb és gyorsabb telepítést eredményez.
- Visszafogott színvilág és színátmenetes felület, amely tetszetős megjelenéssel bír.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Alkalmas minden ház körüli terület burkolására, például: teraszok, udvarok, utak, autóbeálló, garázsbejárat, előtér.

A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!

A megfelelő minőségű és egységes végeredmény érdekében javasoljuk, hogy a lerakás során a terméket három, vagy több raklapból keverve használják fel!

1810000099

Új szín!

CAPPUCCINO

TERMÉKJELLEMZŐK

- Kombi forma, amely egyszerűbb és gyorsabb telepítést eredményez.
- Visszafogott színvilág és színátmenetes felület, amely tetszetős megjelenéssel bír.
- Fagy- és sóálló kivitel.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Alkalmas minden ház körüli terület burkolására, például: teraszok, udvarok, utak, autóbeálló, garázsbejárat, előtér.

A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!



CLARO kombi 6 CM

MÉRET

SOR/RKL

M²/SORM²/RKL

ME

KG/SOR

KG/RKL

SORONKÉNT

10 db 20x10x6 CM,
10 db 20x20x6 CM,
10 db 30x20x6 CM

10

1,2

12

M²

163,2

1632

Lerakási lehetőség



CLARO kombi: LÁVA-VÖRÖS



CLARO kombi: BAZALT-FEHÉR





1810000047

BARNA-FEHÉR

LEÍRÁS

A barna árnyalat természetes egyszerűségével, a melírozott hatású felület biztosította egyedülálló megjelenéssel, illetve a többféle forma együttes használatának köszönhető izgalmas összhatással hódítanak ezek a kivételes kombi térkövek.

TERMÉKJELLEMZŐK

- Kombi forma, amely egyszerűbb és gyorsabb telepítést eredményez.
- Visszafogott színvilág és színátmenetes felület, amely tetszős megjelenéssel bír.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Alkalmas minden ház körüli terület burkolására, például: teraszok, udvarok, utak, autóbeálló, garázsbejárat, előtér.

A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!



1810000001

ROZSDABARNA-FEHÉR

LEÍRÁS

Ilyen az amikor a többféle forma váltakozása, a melírozott hatású felület, illetve a rozsdabarna árnyalatokkal finoman megfűszerezett, de túlnyomórészt fehér tónus találkozik és valódi esztétikai élményt nyújt.

TERMÉKJELLEMZŐK

- Kombi forma, amely egyszerűbb és gyorsabb telepítést eredményez.
- Visszafogott színvilág és színátmenetes felület, amely tetszős megjelenéssel bír.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Alkalmas minden ház körüli terület burkolására, például: teraszok, udvarok, utak, autóbeálló, garázsbejárat, előtér.

A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!

A megfelelő minőségű és egységes végeredmény érdekében javasoljuk, hogy a lerakás során a terméket három, vagy több raklapból keverve használják fel!

1810000102

Új szín!

VULKÁNVÖRÖS

TERMÉKJELLEMZŐK

- Kombi forma, amely egyszerűbb és gyorsabb telepítést eredményez.
- Visszafogott színvilág és színátmenetes felület, amely tetszős megjelenéssel bír.
- Fagy- és sóálló kivitel.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Alkalmas minden ház körüli terület burkolására, például: teraszok, udvarok, utak, autóbeálló, garázsbejárat, előtér.

A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!

CLARO kombi 6 CM

MÉRET

SOR/RKL

M²/SORM²/RKL

ME

KG/SOR

KG/RKL

SORONKÉNT

10 db 20x10x6 CM,
10 db 20x20x6 CM,
10 db 30x20x6 CM

10

1,2

12

M²

163,2

1632

Lerakási lehetőség







1810000048

BARNA-SZÜRKE



LEÍRÁS

Amíg a barna és szürke árnyalatok semleges egységet alkotnak, addig a melírozott hatású felület és az eltérő formák együttes használata megtöri az egyhangú megjelenést. Így jön létre a tökéletes egyensúly és megszületnek ezek az elegáns kombi térkövek, melyek éppannyira szemrevalóak, mint amennyire megbízhatóak.

TERMÉKJELLEMZŐK

- Kombi forma, amely egyszerűbb és gyorsabb telepítést eredményez.
- Visszafogott színvilág és színátmenetes felület, amely tetszetős megjelenéssel bír.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Alkalmas minden ház körüli terület burkolására, például: teraszok, udvarok, utak, autóbeálló, garázsbejárat, előtér.

A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!

1810000036

SZÜRKE-FEHÉR



LEÍRÁS

A népszerű szürke-fehér árnyalatok szokványos megjelenése, a különböző méretű formák egységbe rendeződése és a melírozott hatású felület játékosága biztosít modern stílust ezeknek a kombi térköveknek.

TERMÉKJELLEMZŐK

- Kombi forma, amely egyszerűbb és gyorsabb telepítést eredményez.
- Visszafogott színvilág és színátmenetes felület, amely tetszetős megjelenéssel bír.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Alkalmas minden ház körüli terület burkolására, például: teraszok, udvarok, utak, autóbeálló, garázsbejárat, előtér.

A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!

A megfelelő minőségű és egységes végeredmény érdekében javasoljuk, hogy a lerakás során a terméket három, vagy több raklapból keverve használják fel!

1810000003

SZÜRKE



LEÍRÁS

A népszerű szürke árnyalat szokványos megjelenése, a különböző méretű formák egységbe rendeződése és a melírozott hatású felület játékosága biztosít modern stílust ezeknek a kombi térköveknek.

TERMÉKJELLEMZŐK

- Kombi forma, amely egyszerűbb és gyorsabb telepítést eredményez.
- Visszafogott színvilág és színátmenetes felület, amely tetszetős megjelenéssel bír.
- Fagy- és sóálló kivitel.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Alkalmas minden ház körüli terület burkolására, például: teraszok, udvarok, utak, autóbeálló, garázsbejárat, előtér.


A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!

CLARO kombi 6 CM

MÉRET	SOR/RKL	M ² /SOR	M ² /RKL	ME	KG/SOR	KG/RKL
SORONKÉNT 10 db 20x10x6 CM, 10 db 20x20x6 CM, 10 db 30x20x6 CM	10	1,2	12	M ²	163,2	1632

Lerakási lehetőség



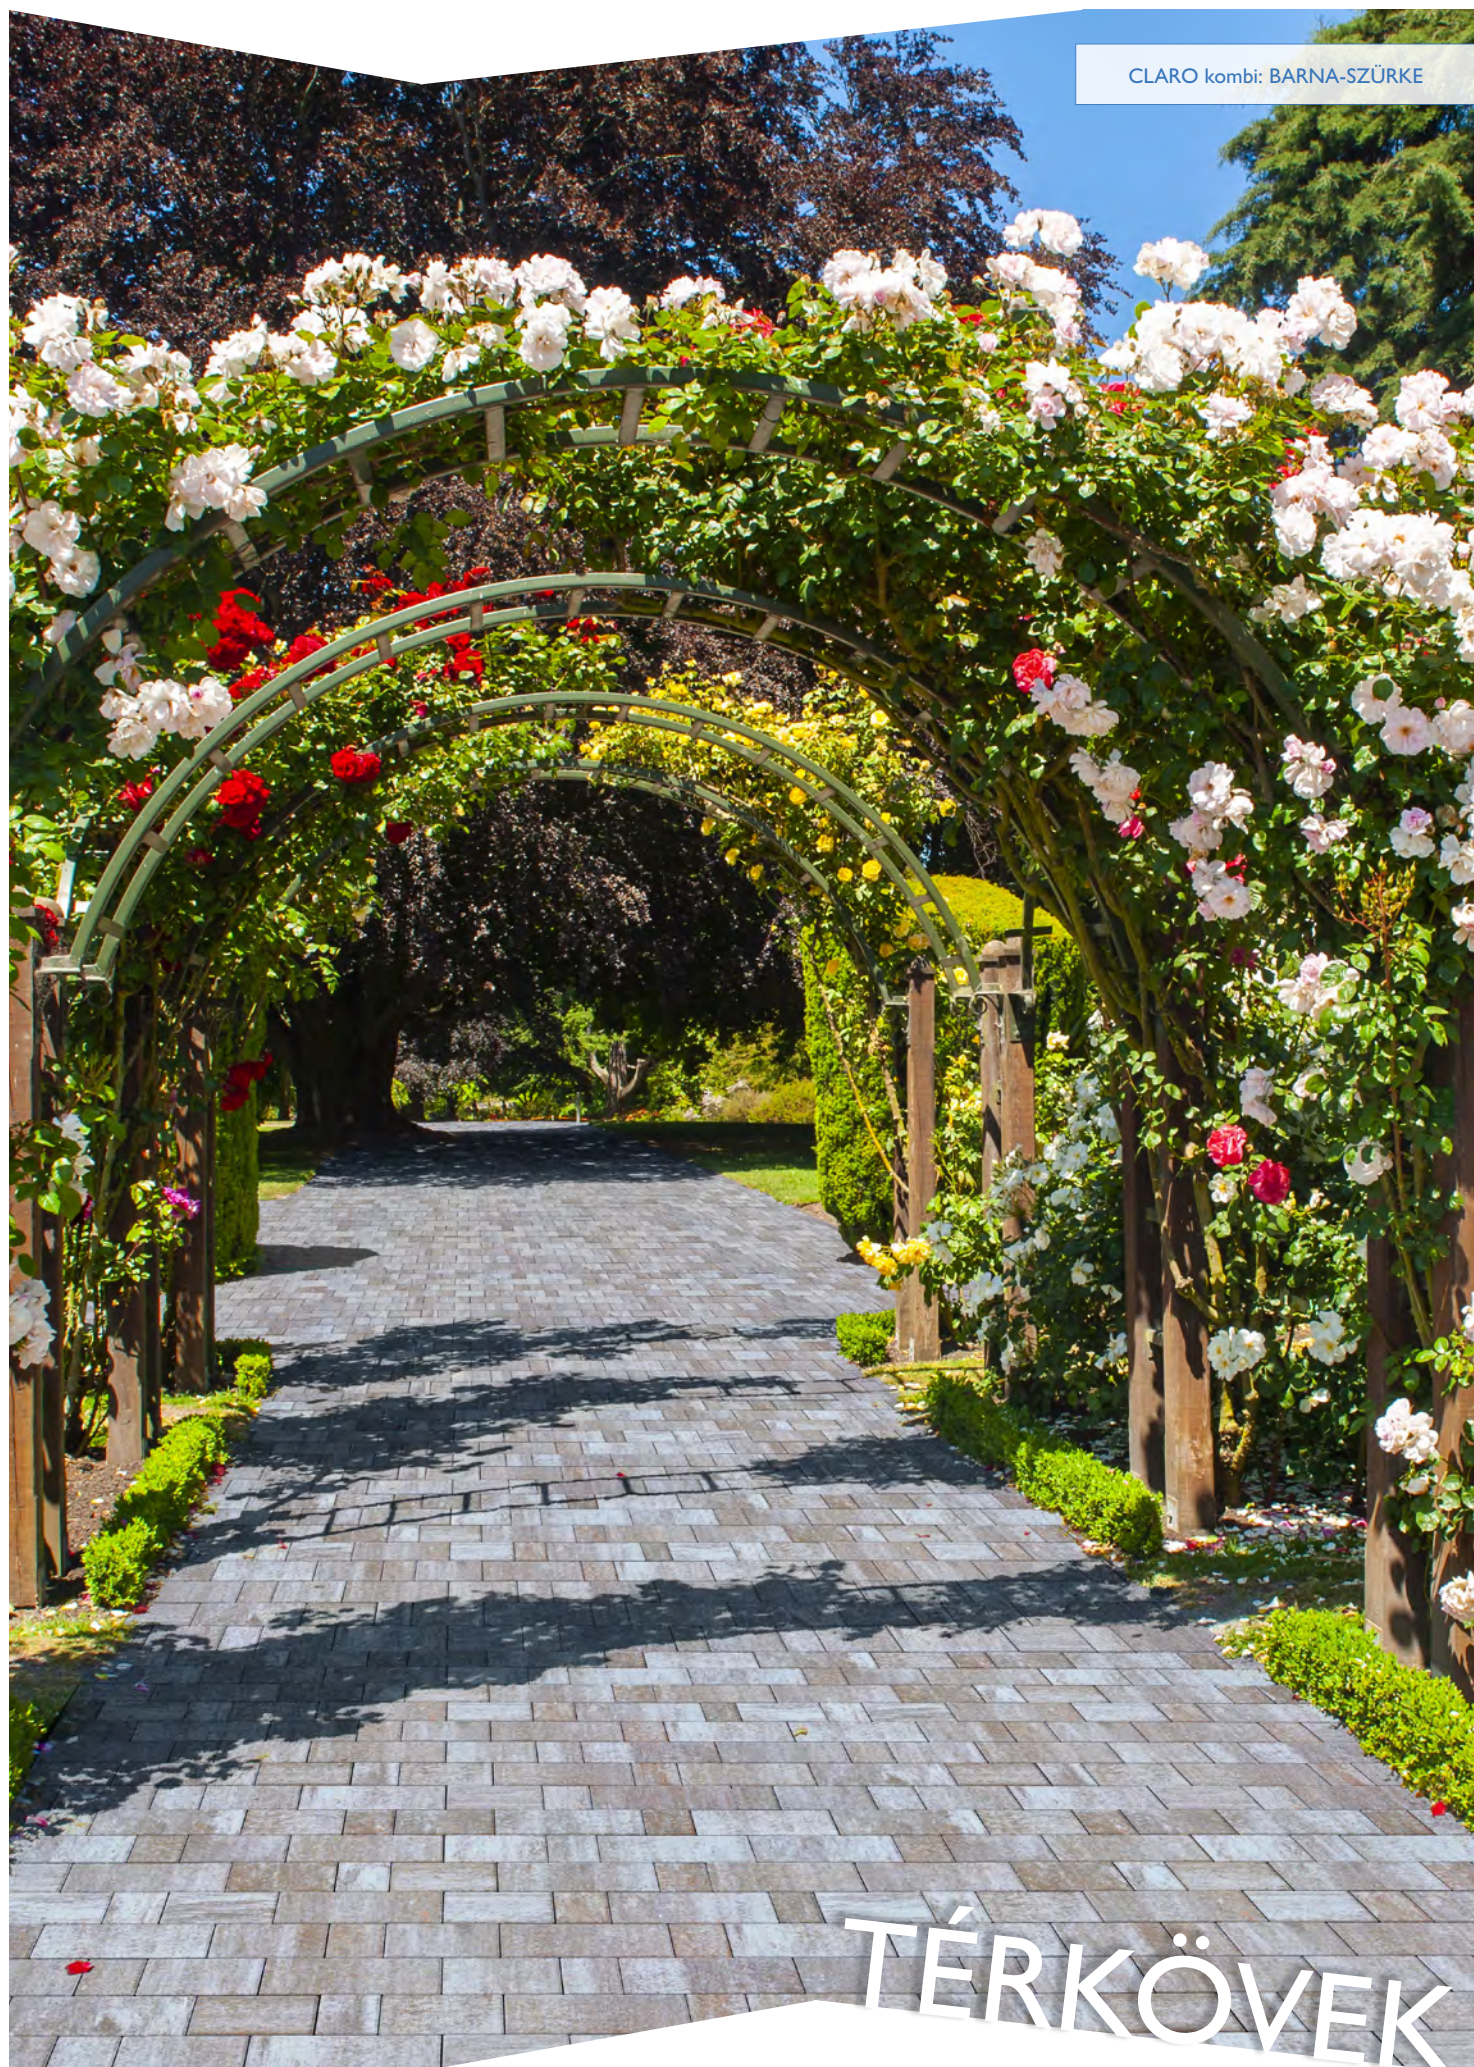

TÉRKÖVEK

VENTI



LEÍRÁS

Ez a kisformátumú térkő stílusos és praktikus választás mindenki számára, aki egyszerűen rakható térkővet keres. Idő- és költségtakarékos megoldás. Megjelenésével tökéletesen illeszkedik a mai ízlésvilághoz.

TERMÉKJELLEMZŐK

- 20 x 13,3 cm kis formátumú térkő
- 5 cm vastag
- kvarchomok kopóréteggel ellátott
- fózolt kivitel
- oldalán távtartóval ellátott
- szürke, őszilomb és különböző melírozott színekben is rendelhető

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

autóbeálló, átrium, belsőudvar, belsőkert, gyalogos utak, járdák, medence körüli burkolatok, tetőkertek burkolására

A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termék szabvány követelményeknek!




Új termék!

VENTI
5 CM

CIKKSZÁM	KÉP	MÉRET	SZÍN	DB/SOR	SOR/RKL	DB/M ²	M ² /SOR	M ² /RKL	ME	KG/DB	KG/RKL
1810000068		20x13,3x5 CM	BARNA-SZÜRKE	42	12	37,6	1,12	13,4	M ²	3	1512
1810000079			BARNA-FEHÉR	42	12	37,6	1,12	13,4	M ²	3	1512
1810000072			ŐSZILOMB	42	12	37,6	1,12	13,4	M ²	3	1512
1810000070			ROZSDABARNA-FEHÉR	42	12	37,6	1,12	13,4	M ²	3	1512
1810000081			SZÜRKE	42	12	37,6	1,12	13,4	M ²	3	1512
1810000100			CAPPUCCINO	42	12	37,6	1,12	13,4	M ²	3	1512
1810000103			VULKÁNVÖRÖS	42	12	37,6	1,12	13,4	M ²	3	1512



ÚJ TERMÉKEK

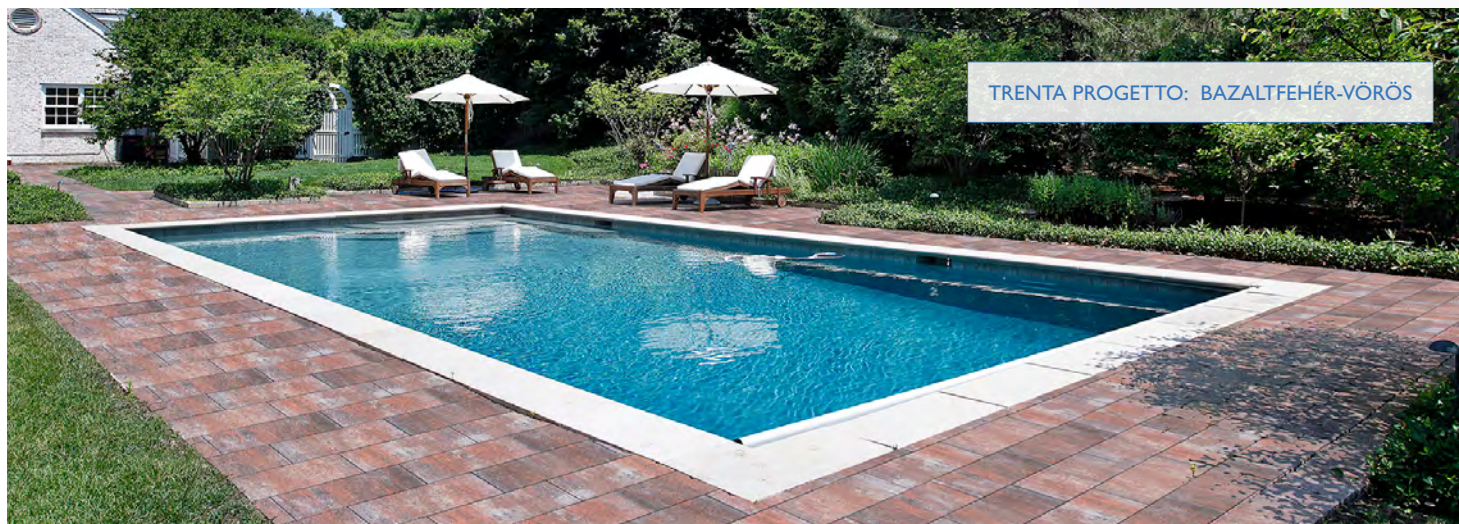

TRENTA PROGETTO 4 CM

LEÍRÁS

Fedezze fel a mai kor trendjei által inspirált kültéri beton burkolatot. Modern karakterű termék.

Megjelenésében lenyűgöző, lerakása során praktikus. A stílus, a funkcionalitás és a minőség tökéletes harmóniája. Ez a termék gyalogosforgalomra (4 cm vastag kivitelben) és személyautós forgalomra (8 cm vastag kivitelben) kapható.

TERMÉKJELLEMZŐK

- 60 x 30 cm nagy formátumú lap
- 4 cm vastag
- kvarchomok kopórétanggal ellátott
- enyhén fózolt kivitel
- oldalán távtartóval ellátott



Új termék!

TRENTA PROGETTO
4 CM

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

átrium, erkély, kerti utak, lépcső, medence körüli burkolat, terasz, tetőkert

A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!

A megfelelő minőségű és egységes végeredmény érdekében javasoljuk, hogy a lerakás során a terméket három, vagy több raklapból keverve használják fel!

CIKKSZÁM	KÉP	MÉRET	SZÍN	DB/SOR	SOR/ RKL	DB/RKL	DB/M ²	M ² /SOR	M ² /RKL	ME	KG/DB	KG/RKL
1810000082		60x30x4 CM	VILÁGOSSZÜRKE	6	10	60	5,55	1,08	10,8	db	16,75	1005
1810000083			KÖZÉPSZÜRKE	6	10	60	5,55	1,08	10,8	db	16,75	1005
1810000084			SÖTÉTSZÜRKE	6	10	60	5,55	1,08	10,8	db	16,75	1005
1810000073			BARNA-FEHÉR	6	10	60	5,55	1,08	10,8	db	16,75	1005
1810000069			BARNA-SZÜRKE	6	10	60	5,55	1,08	10,8	db	16,75	1005
1810000074			SZÜRKE-FEHÉR	6	10	60	5,55	1,08	10,8	db	16,75	1005
1810000071			ROZSDABARNA-FEHÉR	6	10	60	5,55	1,08	10,8	db	16,75	1005
1810000075			BAZALTFEHÉR-VÖRÖS	6	10	60	5,55	1,08	10,8	db	16,75	1005



TRENTA PROGETTO 8 CM

LEÍRÁS

Fedezze fel a mai kor trendjei által inspirált kültéri beton burkolatot. Modern karakterű termék.

Megjelenésében lenyűgöző, lerakása során praktikus. A stílus, a funkcionalitás és a minőség tökéletes harmóniája. Ez a termék gyalogosforgalomra (4 cm vastag kivitelben) és személyautós forgalomra (8 cm vastag kivitelben) kapható.

TERMÉKJELLEMZŐK

- 60 x 30 cm nagy formátumú lap
- 8 cm vastag
- kvarchomok kopórétanggal ellátott
- enyhén fózolt kivitel
- oldalán távtartóval ellátott



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK



autóbeálló, kocsibejáró, garázsbejárat, családi ház körüli felületek, parkok. Önállóan lépőkőnek és tipegőnek megfelelő aládolgozással egyaránt felhasználható.

A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!

A megfelelő minőségű és egységes végeredmény érdekében javasoljuk, hogy a lerakás során a terméket három, vagy több raklapból keverve használják fel!

Új termék!

TRENTA PROGETTO
8 CM

CIKKSZÁM	KÉP	MÉRET	SZÍN	DB/SOR	SOR/ RKL	DB/RKL	DB/M ²	M ² /SOR	M ² /RKL	ME	KG/DB	KG/RKL
1810000090		60x30x8 CM	VILÁGOSSZÜRKE	6	8	48	5,55	1,08	8,64	db	33,5	1608
1810000091			KÖZÉPSZÜRKE	6	8	48	5,55	1,08	8,64	db	33,5	1608
1810000092			SÖTÉTSZÜRKE	6	8	48	5,55	1,08	8,64	db	33,5	1608
1810000093			BARNA-FEHÉR	6	8	48	5,55	1,08	8,64	db	33,5	1608
1810000094			BARNA-SZÜRKE	6	8	48	5,55	1,08	8,64	db	33,5	1608
1810000095			SZÜRKE-FEHÉR	6	8	48	5,55	1,08	8,64	db	33,5	1608
1810000096			ROZSDABARNA-FEHÉR	6	8	48	5,55	1,08	8,64	db	33,5	1608
1810000097			BAZALTFEHÉR-VÖRÖS	6	8	48	5,55	1,08	8,64	db	33,5	1608



1810000027

BARNA-SZÜRKE

LEÍRÁS

A középszürke árnyalat éppúgy lehet visszafogott, mint domináns, de minden esetben stílusos, pont, mint ezek a térkövek, melyek kicsit sem unalmasak.

TERMÉKJELLEMZŐK

- Visszafogott színvilág, amely kellemes megjelenést biztosít.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Alkalmas minden ház körüli terület burkolására, például: teraszok, udvarok, utak, autóbeálló, garázsbejárat, előtér.

A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!



1810000039

BAZALT-SZÜRKE

LEÍRÁS

A bazalt kőzetek jellegzetes színvilágára jellemző szürke tónusok egyvelege, a különleges melírozott hatás és az egymástól eltérő formák modern megjelenéssel ruházzák fel ezeket a kombi térköveket, melyek nem csak a külcsín, de a belbecs terén is tökéletesen teljesítenek.

TERMÉKJELLEMZŐK

- Kombi forma, amely egyszerűbb és gyorsabb telepítést eredményez.
- Visszafogott színvilág és színátmenetes felület, amely texturált megjelenéssel bír.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Alkalmas minden ház körüli terület burkolására, például: teraszok, udvarok, utak, autóbeálló, garázsbejárat, előtér.

A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!

A megfelelő minőségű és egységes végeredmény érdekében javasoljuk, hogy a lerakás során a terméket három, vagy több raklapból keverve használják fel!



TRENTA GRANDE kombi 6 CM

MÉRET

SOR/RKL

M²/SORM²/RKL

ME

KG/SOR

KG/RKL

SORONKÉNT

3 db 30x30x6 CM,
3 db 60x30x6 CM,
2 db 45x30x6 CM

10

1,08

10,8

M²

146,8

1468,80

Lerakási lehetőség







1810000049

ROZSDABARNA-FEHÉR

LEÍRÁS

Ilyen az amikor a többféle forma váltakozása, a melírozott hatású felület, illetve a rozsdabarna árnyalatokkal finoman megfűszerezett, de túlnyomórészt fehér tónus található és valódi esztétikai élményt nyújt.

TERMÉKJELLEMZŐK

- Kombi forma, amely egyszerűbb és gyorsabb telepítést eredményez.
- Visszafogott színvilág és színátmenetes felület, amely tetszetős megjelenéssel bír.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Alkalmas minden ház körüli terület burkolására, például: teraszok, udvarok, utak, autóbeálló, garázsbejárat, előtér.

A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!



1810000041

SZÜRKE-FEHÉR

LEÍRÁS

A népszerű szürke-fehér árnyalatok szokványos megjelenése, a különböző méretű formák egységbe rendeződése és a melírozott hatású felület játékosága biztosít modern stílust ezeknek a kombi térköveknek.

TERMÉKJELLEMZŐK

- Kombi forma, amely egyszerűbb és gyorsabb telepítést eredményez.
- Visszafogott színvilág és színátmenetes felület, amely tetszetős megjelenéssel bír.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Alkalmas minden ház körüli terület burkolására, például: teraszok, udvarok, utak, autóbeálló, garázsbejárat, előtér.

A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!

A megfelelő minőségű és egységes végeredmény érdekében javasoljuk, hogy a lerakás során a terméket három, vagy több raklapból keverve használják fel!



TRENTA GRANDE kombi 6 CM

MÉRET	SOR/RKL	M ² /SOR	M ² /RKL	ME	KG/SOR	KG/RKL
SORONKÉNT 3 db 30x30x6 CM, 3 db 60x30x6 CM, 2 db 45x30x6 CM	10	1,08	10,8	M ²	146,8	1468,00

Lerakási lehetőség



TÉRKÖVEK



LA ROCCA

LEÍRÁS

A La Rocca kerítésrendszer különféle elemek – normálkő és fedlap – felhasználásával egy könnyedén építhető komplex kerítés megoldást biztosít, amely a kövek széles színválasztékának és hagyományos, letisztult megjelenésének köszönhetően valamennyi építészeti stílushoz tökéletesen illeszkedik.

TERMÉKJELLEMZŐK

- Zárt, látszóbeton felülettel rendelkeznek.
- Letisztult megjelenés, amely időtlen eleganciával párosul.
- Az egyedülálló rendszernek hála könnyű megmunkálhatóságot biztosít.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Alkalmazható pl. telekhatárolásra, falazókőként, kerítés falazóblokként, illetve alkalmas dekoratív oszlopok, pillérek, magasított ágyások kialakítására. Kiválóan alkalmazható ülőhely kialakítására is pl. kerti grillezők, szalonnasütők, kerti bográcszók, sütőgetők köré.

A termékek kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!

LA ROCCA NORMÁLKŐ

CIKKSZÁM	KÉP	MÉRET	SZÍN	DB/SOR	SOR/RKL	DB/RKL	DB/M ²	M ² /SOR	M ² /RKL	KG/DB	KG/RKL
1810000066		40x20x16 CM	TÖRTFEHÉR	12	5	60	15,625	0,768	3,84	16	960
1810000052			SZÜRKE	12	5	60	15,625	0,768	3,84	16	960
1810000054			MOKKA	12	5	60	15,625	0,768	3,84	16	960
1810000056			ANTRACIT	12	5	60	15,625	0,768	3,84	16	960
1810000058			BEIGE	12	5	60	15,625	0,768	3,84	16	960

Új szín!

CIKKSZÁM	KÉP	MÉRET	SZÍN	DB/SOR	SOR/RKL	DB/RKL	DB/FM	FM/SOR	FM/RKL	KG/DB	KG/RKL
1810000067		25x28x6 CM	TÖRTFEHÉR	48	1	48	4	12	12	8,5	408
1810000053			SZÜRKE	48	1	48	4	12	12	8,5	408
1810000055			MOKKA	48	1	48	4	12	12	8,5	408
1810000057			ANTRACIT	48	1	48	4	12	12	8,5	408
1810000059			BEIGE	48	1	48	4	12	12	8,5	408

Új szín!

LA ROCCA FEDLAP

Tipp: a LA ROCCA fedlap lépcső szegélyezésére, a lépcsőfok homloklapjaként is alkalmazható, 28cm magas és 25cm széles elemként, amikor fontos az igényes látszófelület.







CLARO

LEÍRÁS

A szürke színárnyalat, a klasszikus megjelenés és a homogén, kvarchomokkal kevert felület esztétikus küllemet, az egyszerű telepítési tulajdonság pedig felhasználóbarát tulajdonságot biztosít ezeknek az esztétikus térköveknek, melyek éppúgy használhatóak ház körüli kertekben, mint köztereken.

TERMÉKJELLEMZŐK

- Visszafogott színvilág, amely kellemes megjelenést biztosít.
- Nagyfokú variálási lehetőség a széles elemválasztéknak köszönhetően.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Alkalmas minden ház körüli terület burkolására, például: teraszok, udvarok, utak, autóbeálló, garázsbejárat, előtér.

A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!

CLARO

CIKKSZÁM	KÉP	MÉRET	SZÍN	DB/SOR	SOR/RKL	DB/RKL	DB/M ²	M ² /SOR	M ² /RKL	KG/DB	KG/RKL
1810000004		20x10x6 CM	SZÜRKE	54	10	540	50	1,08	10,8	2,7	1458
1810000017			VÖRÖS	54	10	540	50	1,08	10,8	2,7	1458
1810000029			ANTRACIT	54	10	540	50	1,08	10,8	2,7	1458
1810000038			ANTRACIT-FEHÉR	54	10	540	50	1,08	10,8	2,7	1458

CIKKSZÁM	KÉP	MÉRET	SZÍN	DB/SOR	SOR/RKL	DB/RKL	DB/M ²	M ² /SOR	M ² /RKL	KG/DB	KG/RKL
1810000005		20x10x8 CM	SZÜRKE	54	8	432	50	1,08	8,64	3,6	1555,2
1810000018			VÖRÖS	54	8	432	50	1,08	8,64	3,6	1555,2
1810000030			ANTRACIT	54	8	432	50	1,08	8,64	3,6	1555,2



TÉRKÖVEK



HULLÁMKŐ

LEÍRÁS

A hagyományos, közismert formavilágú és szürke színárnyalatban elérhető univerzális hullámkő széleskörű felhasználási lehetőséget biztosít, strapabíró és maximálisan terhelhető, ezáltal nem csak magán-, de közterületen is alkalmazható.

TERMÉKJELLEMZŐK

- A térkövezés legismertebb fajtája közé sorolható.
- Megjelenésében klasszikus.
- Géppel rakható térkőtípus.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Ipari burkolat, amely alkalmas az alábbi ház körüli terület burkolására. Pl. teraszok, udvarok, kerti utak, előtér, gyalogos forgalomra kijelölt járdák valamint parkolók

A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!

1810000011 szürke

1810000024 vörös

1810000078 antracit



HULLÁMKŐ 6 CM

MÉRET	DB/ SOR	SOR/ RKL	DB/ RKL	DB/ M ²	M ² / SOR	M ² / RKL	KG/ DB	KG/ RKL
24x12x6 CM	40	10	400	35	1,143	11,43	3,86	1544

Lerakási lehetőség





TÉRKÖVEK



BEHATON

LEÍRÁS

Nagyfokú terhelhetőség, klasszikus megjelenés és szürke színvilág jellemzi ezt a dupla kötésű térkővet, amely egyedülálló tulajdonságainak köszönhetően magán- és közterületeken egyaránt alkalmazható.

TERMÉKJELLEMZŐK





- Magas kopásállósággal rendelkezik.
- Maximális terhelhetőségi kapacitás jellemzi.
- Géppel rakható térkőtípus.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Ipari burkolat, amely alkalmas az alábbi ház körüli terület burkolására.
 Pl. teraszok, udvarok, kerti utak, előtér, gyalogos forgalomra kijelölt járdák
 valamint parkolók.

A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!

BEHATON

CIKKSZÁM	KÉP	MÉRET	SZÍN	DB/SOR	SOR/RKL	DB/RKL	DB/M ²	M ² /SOR	M ² /RKL	KG/DB	KG/RKL
1810000009		20x16,5x6 CM	SZÜRKE	33	10	330	35	0,943	9,43	3,8	1254
1810000077			VÖRÖS	33	10	330	35	0,943	9,43	3,8	1254
1810000022			ANTRACIT	33	10	330	35	0,943	9,43	3,8	1254
CIKKSZÁM	KÉP	MÉRET	SZÍN	DB/SOR	SOR/RKL	DB/RKL	DB/M ²	M ² /SOR	M ² /RKL	KG/DB	KG/RKL
1810000010		20x16,5x8 CM	SZÜRKE	33	8	264	35	0,943	7,54	5	1320
1810000023			VÖRÖS	33	8	264	35	0,943	7,54	5	1320
1810000034			ANTRACIT	33	8	264	35	0,943	7,54	5	1320
CIKKSZÁM	KÉP	MÉRET	SZÍN	DB/SOR	SOR/RKL	DB/RKL	DB/M ²	M ² /SOR	M ² /RKL	KG/DB	KG/RKL
1810000045		20x16,5x10 CM	SZÜRKE	33	8	264	35	0,943	7,54	5,95	1570,8
1810000050			VÖRÖS	33	8	264	35	0,943	7,54	5,95	1570,8
1810000064			ANTRACIT	33	8	264	35	0,943	7,54	5,95	1570,8



KERTI SZEGÉLY



LEÍRÁS

A különféle színekben elérhető kerti szegélyeket klasszikus stílus jellemez és olyan szokványos megoldásokat biztosítanak magán- és közterületeken, mint például parkolók, utak, járdák lezárása és megtámasztása, szintatárolások, illetve virágágások kialakítása.

TERMÉKJELLEMZŐK

- Többféle színben elérhető.
- Egyenes tetejű kialakítást is lehetővé tesz.
- Nútféderes kapcsolódások jellemzik.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Alkalmas parkolók, különféle utak, illetve gyalogos forgalomra kijelölt járdák lezárására és megtámasztására, szintatárolásokra és virágágások kialakítására.

A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!

1810000012
SZÜRKE

1810000035
ANTRACIT

KERTI SZEGÉLY

MÉRET	DB/SOR	SOR/RKL	DB/RKL	DB/FM	FM/SOR	FM/RKL	KG/DB	KG/RKL
100x5x20 CM	18	3	54	1	18	54	21	1134

1810000025
VÖRÖS

1810000037
BARNA

1810000105
BAZALT-FEHÉR

1810000101
VULKÁNVÖRÖS

1810000106
BARNA-FEHÉR

1810000104
ROZSDABARNA-FEHÉR

Új színek!

ÚTSZEGÉLY



LEÍRÁS

Az ÚTSZEGÉLY jó választás, amikor a könnyű kerti szegélyek és a nehéz ipari szegélyek közti megoldásra van szükség. Alkalmazható a magán és ipari szférában egyaránt, ahol masszívabb megtámasztás indokolt. Úgynevezett könnyített kiemelt szegélyként alkalmazható.

TERMÉKJELLEMZŐK

- 100 cm hosszú, 25 cm magas és 8 cm széles szegély
- kvarchomok kopóréteggel ellátott
- egyik hosszanti élén 45°-ban fózolt
- felülete kopóréteggel ellátott
- oldala egyenes, nem kapcsolódó
- beton szürke színben rendelhető



Új termék!

ÚTSZEGÉLY 8 CM

CIKSZÁM	MÉRET	SZÍN	DB/SOR	SOR/RKL	DB/RKL	DB/FM	FM/SOR	FM/RKL	ME	KG/DB	KG/RKL
1810000080	100x8x25 CM	SZÜRKE	11	3	33	1	11	33	db	48	1584





IPARI SZEGÉLYEK

LEÍRÁS

A szürke színárnyalatban elérhető szegélyeket klasszikus stílus, megszokott megjelenés és gyors telepítés jellemzi, ezáltal optimális megoldást biztosítanak elsősorban közterületeken, például parkok és különféle utak és parkolók szegélyezésére.

TERMÉKJELLEMZŐK

- Gyors telepítés.
- Maximális terhelhetőségi kapacitás, amely extrém igénybevétel esetén is stabil megtámasztást biztosít.


ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Alkalmas parkolók, különféle utak, illetve terminálok lezárására és megtámasztására, szintatárolásokra és körforgalmak burkolására.

A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!

KIEMELT ÚTSZEGÉLY

CIKKSZÁM	KÉP	MÉRET	SZÍN	DB/ SOR	SOR/ RKL	DB/ RKL	DB/ FM	FM/ SOR	FM/ RKL	KG/ DB	KG/ RKL
1810000061		25x25x15 CM	SZÜRKE	20	3	60	4	5	15	20	1200

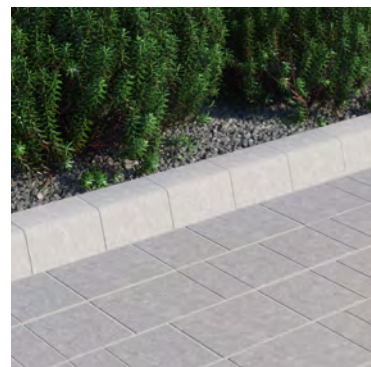

100x25x15 cm méret hamarosan megtalálható termékkínálatunkban

K SZEGÉLY




CIKKSZÁM	KÉP	MÉRET	SZÍN	DB/ SOR	SOR/ RKL	DB/ RKL	DB/ FM	FM/ SOR	FM/ RKL	KG/ DB	KG/ RKL
1810000062		25x25x15/10 CM	SZÜRKE	24	3	72	4	6	18	18	1296
1810000098		25x25x15/10 CM	ANTRACIT	24	3	72	4	6	18	18	1296

SÜLLYESZTETT SZEGÉLY

20 cm kopóréteggel

CIKKSZÁM	KÉP	MÉRET	SZÍN	DB/ SOR	SOR/ RKL	DB/ RKL	DB/ FM	FM/ SOR	FM/ RKL	KG/ DB	KG/ RKL
1810000060		40x20x15 CM	SZÜRKE	14	4	56	2,5	5,6	22,4	26,5	1484

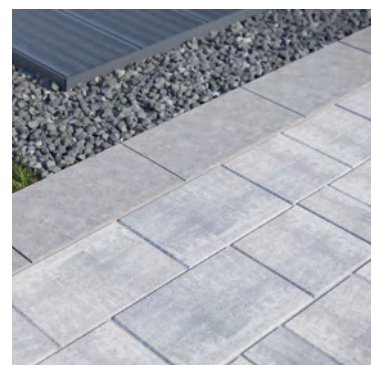



KEZDJÜK AZ ALAPOKNÁL

A kövek mérete az ún. raszterméret (hossz / szélesség). Ha rács formában szeretnénk tervezni a kő lerakását, ez az információ nagyon fontos, hiszen a lerakási méretnek felel meg. Ha db/m²-ben van megadva a szükséglet, akkor gondoljunk arra, hogy már tartalmazza a fugát is. Tipp: érdemes a kősorokat kirakni próbaképp, hogy ellenőrizni tudjuk, az elképzelt forma megfelelő-e, és elegendő-e a kövünk hozzá. Általában a következő méretek szerint szoktunk ajánlani: garázsbeállók, járdák, kerékpárutak kialakítására elegendő a 6 cm-es térkő; állandó forgalomnak (teherautó) kitett utak, parkolók esetében válasszuk a 8 cm és/vagy 10 cm-es vastagságú térköveket. Fontos, hogy betartsuk a teljes folyamatot a lerakásnál. A térkőburkolatok több rétegből állnak, az egyik legfontosabb része az az, hogy az aljzatnak jól tömörített vagy termett talajnak kell lennie, az ágyazatot tömöríteni kell.

VÍZÁTERESZTŐ ÁGYAZAT

Az ágyazatnak tömörnek, de vízáteresztőnek kell lennie, hogy az esővíz a fugákon keresztül el tudjon távozni az altalajig. Az ágyazat lehet tömörített zúzottkő ágyazat, melyek összetétele és lerakása meg kell, hogy feleljen a várható fizikai terhelésnek (teherbírás, időjárás). Fontos, hogy a tömörítések során pár centit süllyedni fog az ágyazat, ezért ennek megfelelően töltsük fel.

LEJTÉS

Fontos, hogy elkerüljük az átnedvesedést, ezért kell, hogy beépítsünk egy minimális lejtést a lerakás során – az épülettől távolodva. A javasolt minimális lejtés 2% , amit a legmélyebben fekvő részen kell betervezni.

ALAGCSÖVEZÉS

Ha nem megoldható az esővíz talajba való elvezetése, alagcsövezést, vagy vízelvezetőt kell beépíteni.

Például olyan esetben, amikor a burkolt garázsbejárónál a ház irányába folyik a víz, vízelvezető árkot kell létesíteni.

A fent említett aljzat építésére leginkább durvább, porózus anyagok alkalmasak, mint a durva kavics, zúzottkő, és a legtöbb esetben az aljzatot tömörítjük, és ennek során pár centit süllyed, ezért érdemes magasabbra tölteni. A lefolyócsatornákat egy 10 cm vastagságú betonágyban fektessük, minimum 0,5%-os hosszanti lejtéssel, hogy a víz és szennyeződés el tudjon folyni. Az elvezetőket és lefolyókat a szennyvízcsatornába vezetni tilos!

SZEGÉLYEZÉS

A burkolt felület kijelölése a legfontosabb előmunka. Egyenes szélű terek és utak esetében könnyű dolgunk van, mert elegendő a sarkokon elhelyezni a jelölőcöveket.

Néhány tipp a cövekhez: megfelelő mélyen kell leverni, hogy nehogy kiforduljanak, ne álljanak túl közel a térkőfelület széleihez, hogy ne legyenek útban a munkák során, a kitűzés után a tervezett felület tervezett magasságában zsinórral kössük össze őket, feszüljön a zsinór, ne lógjon be, és már a lejtést is vegyük figyelembe. A lejtés ellenőrzésére 100 cm hosszú lécszál alkalmas, melynek végén a lejtés mértékétől függően 1 vagy 2 cm vastag rászögelt fadarab

található. Amikor vízszintben van a vízmérték, megfelelő a lejtés. Kertekben, udvaron elképzelhető kör alakú lerakás, ilyenkor a kör középponttól határozzuk meg a kör vonalát, mintha egy körzőt használnánk, és kisebb távolságokra teszünk jelölő cöveket.

SZEGÉLY

Nem csak esztétikai szerepe van, hanem fontos, hogy keretben tartja a térköveket, megakadályozza azok elmozdulását. Mint a csempéknél, járólapoknál, a térköveknél is előfordulhatnak kis méreteltérések, ezért érdemes előre letenni a köveket, és úgy kijelölni a keretet. Így tegyük le a szegélyköveket: ássunk ki egy körülbelül 20 – 25 cm mély árkot, töltsük fel nedves betonnal, a felületét egyengessük ki, a cövek között feszítsük ki a zsinórt, majd azok mentén helyezzük el a szegélyköveket, gumialapáccsal verjük a helyére, majd töltsük fel betonnal.

ÁGYAZAT- ÉS FUGAANYAG

A beton térköveket, különösen a világos színűeket nem érheti agyag tartalmú töltőhomok, termőtalaj vagy habarcsmaradék.

A legjobb térkő ágyazati anyag a 0/4-es, 0/5-ös frakcióméretű homok, homokos kavics vagy zúzottkő. Az ágyazat tömörítetlen állapotban 3–5 cm vastag legyen, és lécekkel kell egyengetni. A felső értéket ne lépjük túl, hogy megelőzhető legyen a burkolat terhelés alatti deformálódása. Az ágyazatnak egyenletes vastagságúnak kell lennie, nem használható az alapréteg egyenetlenségeinek kiegyenlítésére.

A lehúzott ágyazatra már nem szabad rálépni, és már ekkor ugyanazzal a kereszt- és hosszanti lejtéssel kell rendelkeznie, mint a későbbi térkő burkolatnak. Az ágyazatanyagának olyannak kell lennie, hogy a kövek bevibrálásakor minden nehézség nélkül lehetséges legyen a kövek megengedett magasságbeli eltéréseinek a kiegyenlítése. A tömörítésnek nem engedő ágyazatanyag a vibrálás során károkat okozhat a térköveken.

SZÍNEK, LERAKÁS

Természetes nyersanyagtartalmuk miatt a betonkövek színben eltérhetnek, és ez adja a szépségét is – ezért érdemes úgy válogatni, hogy többféle rakatsorból használjunk, és azokat vegyítsük, ez különösen érvényes a színátmenetes, melíros kövekre, így elkerüljük a színek koncentrációját nagyobb felületen, és sokkal harmónikusabb lesz a felület, kiadva annak természetes jellegét.

A térkő lerakása előre felé haladva, azaz a már lerakott felület felől történik, úgy, hogy közben ne lépünk rá a lehúzott ágyazatra. A köveket azonos magasságban, szögben és síkban rakjuk le zsinór vagy vezetőlécszál segítségével. A térköveket soha nem szabad ütközésig egymás mellé rakni, mert lepattogzanak az élek.

SZÉLEK LEZÁRÁSA TÉRKŐFELÜLETEKNÉL

A térkővezésnél mindig a kövek raszterméretéhez célszerű igazítani a szegélyezés távolságát, hogy elkerüljük a felesleges vágásokat. Ügyeljünk arra, hogy a vágott kő oldalhossza ne legyen túl kicsi, és a vágóélt még a felületen lehessen lerakni, vagyis először egész köveket rakjunk körbe.

Térkövek és térkőlapok esetében a töréshez, vágáshoz speciális eszközökre van szükség, ezek többsége már bérelhető a nagyobb gépkölcsönzőkben.

FUGÁK KIALAKÍTÁSA

Méretük: 2-5 mm az ajánlott méret, és fontos, hogy az alsó és a felső értéket be kell tartani – az alsó érték a kövek mozgása miatt fontos, a felső pedig azért, hogy meg is tudjon szilárdulni a fuga időben. Természetesen javasoljuk, hogy használjanak távtartót, az segít a megfelelő fuga kialakításában.

Fugázóanyagként a 0/1, 0/2, 0/4 vagy 0/5 mm-es homok, illetve zúzott- kő frakciók alkalmasak, a fugaszélesség szerint.

Fontos: terhelni – vibrálni – csak megszáradt, szilárdult, és letisztított felületet lehet.

TÖMÖRÍTÉS

A felületet tömöríteni kell – lapvibrátorral, gumi alátét alkalmazásával. Amennyiben nincs oldalsó határolás, biztosítani kell a felületet az oldalirányú elmozdulás ellen. A vibrálás után megfelelő anyag besöprésével újra töltjük fel teljesen a fugákat.

Térkő felületek terhelhetősége, használata és a térkő burkolat tartóssága a kiválasztott kövek minőségén, és annak lerakási módján is múlik.

Térkő választásakor a fizikai terhelést, illetve az időjárási viszonyosságokat is vegyük figyelembe. Általában 6 cm vastag térköveket használunk pl.ház bejáratánál, járdáknál, teraszokon, kerti utakon vagy fészergarázsban. Autóbeállókhöz viszont inkább a 8 cm vastagságú köveket használjuk, illetve nagyobb teherforgalomnak kitett terület burkolásához 10 cm vastagságú követ alkalmazunk.

TERHELHETŐSÉG ÉS HASZNÁLAT

A térkő burkolat tartóssága, stabilitása érdekében a legfontosabb a kövek kiváló minőségén kívül a kifogástalan, szakszerű kivitelezés: gondosan elkészített alépítmény, tömörítés, megfelelő fugázás.

Mire kell vigyázni, hogyan óvjuk a köveinket? Sokszor előforduló hiba – kerülendő a jégmentesítő só használata, helyette alternatív jégmentesítő anyagokat javasoljunk, mint például 2/5 mm szemcseméretű zúzottkő. A beton különösen „fiatal korban” még nem teljesen ellenálló a jégmentesítő sóval szemben. Ezért, amennyiben a lerakást követő első 3 hónapon belül hó és jegesedés fordul elő, feltétlenül mellőzzük a jégmentesítő só használatát.

Kerüljük a rozsdafoltokat, mivel nehezen távolíthatók el. Problémát okozhatnak a lehelyezett fém tárgyak – például asztalok, székek és más kezeletlen fémből készült tárgyak.

A mézlerakódások – létrejöhetnek olyan tárgyak alatt, amelyek gátolják a víz gyors elfolyását, mint például a virágtartók, amik alatt gyakran lerakódik a méz. Ennek elkerülésére használjunk távtartókat.

Hétköznapi dolgok is árthatnak a köveknek, ezért vigyázzunk, hogy ne öntsünk rá színezett italokat, szörpöket, grillezés során a grillsütőt ne a térkő felületre tegyük, mert a ráfröccsent zsírt nem biztos, hogy el lehet távolítani.

Figyeljünk arra is, hogy a kertben lévő színes gyümölcsök is okozhatnak szennyeződést – ezeknél a legjobb, ha minél hamarabb nedves ruhával áttöröljük, semmiképp ne hagyjuk ott napokra, mert beszívódhat, és foltot hagyhat.

Figyeljünk arra is, hogy ősszel elsöpörjük a leveleket, faágakat, mert a nedves időben azok is nyomot hagynak, és nem lehet a foltot eltávolítani.

Ha mégis szennyeződés éri a kövünket, ami egyszerű vizes lemosással nem távolítható el, szerezzünk be speciális térkő tisztítót, vagy ha türelmesek vagyunk, az időjárási elemek pár hónap alatt megoldják, és elkoptatják.

GYORS ÉS INTENZÍV TISZTÍTÁS

Ami miatt gyakran meg kell tenni a gyors tisztítást – az a természetes szennyeződés, az algák, mohák, növényi anyagok okozta szennyeződés. Ha hetente többször megtesszük, akkor jó megoldás lehet egy egyszerű söprű, vagy speciálisabb kefe, és a tiszta felület vizes ronggyal való áttörlése.

Az intenzív tisztítás gyakorisága sok mindenen múlik. Ha szeretnénk, hogy a kövünk sokáig vadonatújnak tűnjön, akkor gyakrabban kell tisztítani, ha inkább a patinásodását kedveljük, akkor elég ritkábban. Alkalmazhatunk valamilyen speciális térkőtisztító anyagot, amelyekből ma már rengeteg féle van forgalomban. Figyelmesen olvassuk el azok összetételét és az ajánlást, hogy melyik tisztítószer, milyen szennyeződésre és milyen felületre ajánlott. Pl. beton felületnél ne használjunk savas bázisú szert. Minden esetben végezzünk egy próbát kisebb felületen.

Fugáknál figyeljünk arra, hogy azok mindig fel legyenek töltve. Kimosódása során rövid időn belül töltjük azokat újra. Ha ezt elmulasztjuk, a kövek meglazulhatnak, elmozdulhatnak és előfordulhat, hogy a gyomnövény is megjelenik a kövek közötti fugarésekben.

Fontos! Géppel való tisztítást inkább mellőzzük, akármennyire is vonzó és gyorsnak tűnhet, de több kárt okozhat, mert kimoshatja a fugákat, elmozdíthatja a köveket. A seprőgépek és magasnyomású tisztítógépek használata is csak kellő óvatossággal javasolt, mert szintén károsíthatja a fugákat.

A felületről a makacs szennyeződések, ragacsok, rágógumi, szurok stb. csak mechanikusan távolíthatók el, ilyenkor is vigyázzunk, hogy ne okozunk kárt a felületben.

Minden esetben a gondos, rendszeres tisztítással, elsősorban a száraz felületű, söpréssel járunk a legjobban, és azzal, ha óvakodunk attól, hogy erősebb szennyeződés érje a kövünket. A sár eltávolítása is úgy a legegyszerűbb, ha hagyjuk megszáradni, és a nagy részét lesöpörjük többször, és amikor már csak nagyon vékony réteg van, egyszerű vizes felmosással távolíthatjuk el a maradékot.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (TOVÁBBIKBAN: ÁSZF)

Érvényesek valamennyi jelen és jövőbeli értékesítésre és szolgáltatásra, kivéve, ha a szerződő felek, ezek alkalmazásától kifejezetten és írásban rögzítetten eltérnek. Az ÁSZF egyfajta kiegészítő dokumentum, mely az egyes adásvételi szerződések (továbbiakban: Szerződés), és megrendelések kiegészítésére, illetve a 2022. augusztus 1.-től visszavonásig érvényes értékesítési feltételek rögzítésére szolgál. Termékeink, illetve szolgáltatásaink felhasználási módját, célját a Molnárbeton kft. alaphelyzetben nem ellenőrzi, és a nem rendeltetésszerű felhasználásból eredő károkért és egyéb anyagi igényekért felelősséget nem vállal. Jelen ÁSZF valamennyi rendelkezése és az ahhoz kapcsolódó egyedi szerződések, illetve ezek módosítása, kiegészítése csak írásban érvényes. Az alábbi szerződési feltételek az Gyártónak szóló megrendelés Gyártó részére történő megküldésével, illetve a Szerződés aláírásával a Vevő által elismertnek minősülnek.

ÁRAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

Gyártó minden tárgyévben közzéteszi termékei árjegyzékét, amelyet www.mbstone.hu weboldalon megtalálhat. Az árjegyzékben feltüntetett eladási bruttó árak tartalmazzák az általános forgalmi adó értékét. Gyártó fenntartja jogát az évközi árkorrekcióra, az adalékanyagok, energia-, szállítási költségek stb. árváltozása esetén. Gyártó aktuális árjegyzéke a termékre vonatkozóan a gyártelepi árakat tartalmazza, a termék fuvarköltségét nem.

Eltérő megállapodás hiányában az árak a MBStone érvényes árlistájában feltüntetett árak érvényesek. A vételár megfizetése a Szerződésben, illetve a megrendelésben rögzített feltételekkel történik. Szerződés hiányában az áru értékének kiegyenlítése előre utalással. Gyártó kérésére Vevő a szállítólevélen, vagy egyéb módon megjelölve.

SZÁMLÁZÁS

Szerződés aláírása esetén a számlázás és fizetés az abban meghatározott feltételek szerint történik. Számlareklamációt a számla kézhezvételének napjától számított 8 napon belül fogadunk el. A számlát kiszállítás utáni napon, postai úton juttatja el a Gyártó a Vevő részére.

RAKLAPHASZNÁLAT

Fa alapanyagú raklapra helyezi a Gyártó a terméket, amely pántolószalaggal van csomagolva. A Gyártó az adatait a raklapokon található címkén tünteti fel. Az üres sérülésmentes raklapokat a gyártó visszavásárolja a kereskedőtől vásárlástól számított 3 hónapon belül. Csak jó állapotú – javítható raklapot nem áll módunkban visszavenni. A Gyártó a Vevő részére a raklapdíjat utalja vissza.

Raklap díja 5 000 Ft/db+Áfa

(A raklap használati díjat nem tartalmazza!)

Raklaphasználati díj 1 100 Ft/db+Áfa

MEGRENDELÉSEK, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ, MEGRENDELÉS LEMONDÁS

Megrendelések és azok visszaigazolásai kizárólag írásban érvényesek. Telefonon adott megrendelést a Gyártó nem fogad el. A megrendelések leadása Web Shopon és a kiadott megrendelő lapon minden esetben írásban történik. Amennyiben Vevő egyedi projekt megállapodással, akciós illetve egyedi kedvezménnyel rendelkezik, a megrendeléseken köteles feltüntetni az akciós illetve projekt megnevezését, hivatkozni az egyedi vagy projekt megállapodásra. Ezek elmulasztása esetén a számlák az érvényes szerződéses kondíció alapján kerülnek kiállításra! A megrendeléseket a visszaigazolás, illetve a Szerződésben feltüntetett feltételekkel teljesítjük. Egy rendelés akkor tekinthető elfogadottnak, ha az általunk írásban visszaigazolásra került. A visszaigazolás, illetve a Szerződésben a várható szállítási határidő kerül feltüntetésre, azonban igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül teljesíteni. A tényleges szállítási határidő a rendelési mennyiség és a gyártói kapacitás függvénye. Amennyiben az eltér a visszaigazolásban feltüntetett határidőtől, Vevőt arról értesítjük. A szállítási határidővel kapcsolatos adatközlések a megrendelés visszaigazolásáig tájékoztató jellegűek. Vevő köteles a számára megküldött visszaigazolást ellenőrizni. Amennyiben annak tartalmával kapcsolatban a visszaigazolást követő munkanap végéig írásban kifogás nem érkezik, az immár a Vevő által kezdeményezett megrendelésnek tekinthető és Eladó a visszaigazolás szerinti szállítást véglegesnek; Vevő által ellenőrzöttnek; Vevő által visszavonhatatlanul elfogadottnak tekintti, mellyel kapcsolatban, a későbbiekben reklamációt nem fog el.

TELJESÍTÉS HELYE, IDEJE, AZ ÁRU ÁTVÉTELE

A felek megállapodnak abban, hogy az Áru átadásának teljesítési helye a Gyártó által meghatározott telephely a helyszín.

A felek megállapodása alapján adásvételi szerződésben szereplő Árut a Vevő köteles a meghatározott teljesítési helyen történő átvétel esetén az Áru rendeltetési helyre történő szállításkor nyomban átvenni és külön megállapodás hiányában az Áru lerakodásáról gondoskodni.

Felek megállapodása alapján az Áru átvételekor Vevő vagy az általa megbízott személy köteles az Árut mennyiségileg és minőségileg is ellenőrizni

SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS EGYÉB FONTOS TUDNIVALÓK

A lerakodási idő pótos tehergépkocsival max. 1 óra, szülő tehergépkocsival max. fél óra. Az ebből fakadó időbeni többlet a vevőt terheli, melynek összege 20 000 Ft+Áfa/óra.

Időbeni többletráfordítás:

várakozási idő

a lerakási idő a gépjárművezető önhibáján kívül hosszabb nem megfelelő/megnevezett megközelítése a helynek

A szállítást csak jól megközelíthető és szilárd útburkolattal ellátott területre vállaljuk.

A súlykorlátozásokat- hidak, belógó villanyvezeték, fák, aluljárók, üdülő övezet-, illetve behajtási engedélyköteles helyszíneket a ren-

delés leadásának pillanatában feltétlenül jelezze felénk! Vidéki cím esetén a behajtási engedélyt a vevőnek kell biztosítani, ellenkező esetben nem tudjuk vállalni a szállítást.

A GYÁRTÓ ÉS A VEVŐ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

A Vevő köteles a saját vagy megbízott fuvarozóival a Gyártó területén belül történő szállítás és munkavégzés során betartani a munkavédelmi, egészségvédelmi, biztonságtechnikai, és környezetvédelmi jogszabályokat, előírásokat, különösen tekintettel az üzemi közlekedésre vonatkozó szabályokat, melyekről Gyártó jelen Szerződés aláírásakor Vevőt tájékoztatta. A Vevő kijelenti, hogy a Gyártó területein a munkavédelmi, egészségvédelmi, biztonságtechnikai, és környezetvédelmi jogszabályokat, előírásokat, különösen tekintettel az üzemi közlekedésre vonatkozó szabályokat megértette és tudomásul vette és azt magára és az általa megbízott személyek vonatkozásában kötelezőnek ismeri el. Vevő kijelenti, hogy jelen pontban meghatározott szabályok megsértéséből eredő, magának, a Gyártónak és/vagy harmadik személyeknek okozott károkért kizárólag Vevő köteles helytállni, mely helytállásért Vevő jelen szerződést aláíró aláírásra jogosult képviselője külön is kezkesedik.

TERMÉK MINŐSÉG

Felek megállapodása alapján Gyártó által értékesített Árurol a Gyártó teljesítmény nyilatkozatot állít ki. A teljesítmény nyilatkozat letölthető a www.molnarbeton.hu. linkről/honlapról és az a szállítólevéllel együtt érvényes.

Gyártó termékfelelősségre vonatkozó törvény szabályai szerinti felelősséggel tartozik. A törvényes előírások és a hatályban lévő, kötelező érvényű műszaki, európai és nemzeti szabványok szerint szavatolja termékei műszaki jellemzőit, minőségi követelményeit.

Amennyiben minőségi kifogás merülne fel úgy a vizsgálat végéig a termék nem beépíthető! A hibás termékek beépítésére visszavezethető többletköltségek a Gyártóra nem háríthatók át! A termékfelelősségre vonatkozó szabályok szerint Vevő köteles a minőségi kifogását a még be nem épített termékekre vonatkozóan haladéktalanul, írásban benyújtani, a vásárlást igazoló számlával.

A Gyártó képviselője a minőségi jegyzőkönyvet vesz fel a helyszínen. A minőségileg kifogásolt terméket a hatályos szabványok szerint Gyártó laborvizsgálatra küldi, töréstanvizsgálatra, nyomáspróbára, adalékanyag-vizsgálatra.

A termék felületén esetenként pontformájú elszíneződések képződhetnek, melyeknek előidézője a természetes adalékokban lévő szervesanyag. Ez a jelenség az alapanyagaink természetből való kinyerése során elkerülhetetlen, de alapanyag vizsgálataink valamint beszállítóink ellenőrzése során folyamatosan azon dolgozunk, hogy ez a jelenség a termékeinket egyáltalán ne jelentkezzen. A szennyeződést a kereskedelmi forgalomban is kapható térkövekhez alkalmazható tisztítószer is kellő hatékonysággal eltávolítható a felületről.

Az előforduló mészkivirágzások is műszakilag elkerülhetetlenek, mivel a termékben folyamatosan zajlanak a kémiai reakciók. A különböző kiterjedésű kivirágzás a térkő minőségi paramétereit és használati értékét nem befolyásolja. A jelenség a felületről idővel magától (természeti hatások) is eltűnik, de amennyiben a felület

optikai hatását a mészkivirágzás rontja, abban az esetben a térkövekhez alkalmazható mész és cementfátyol eltávolító szerrel a felület megtisztítható.

A különböző időpontban gyártott ugyanazon termékeknél árnyalatnyi színeltérés előfordulhat. Természetes alapanyagokból fakadóan a színeltérés nem képezi reklamáció tárgyát. Ajánlott a kivitelezés során több bontott raklapból keverve beépíteni a terméket, ezzel csökkentve a színeltérés arányát.

Az irányadó szabványok szerint ezért színeltérésre, mészkivirágzásra gyártónak nincs garanciális, illetve jótállási kötelezettsége. A mindenkor kiszállított mennyiség 2%-ig terjedő töréskár erejéig nincs cseregarancia.

Gyártónak kizárólag termékfelelőssége van, így nem vonatkozik a garancia és szavatossági kötelezettség az esetleges vis major-elemi kárra, továbbá a termék lerakását végző, kivitelező által okozott elváltozásokra, kárra. Így különösen, ha nem megfelelően tömörített alap esetén a térkövek és járdalapok sarka, szegélye vibrálaskor letöredezik, ha nem megfelelő, elégtelen a kavics- vagy zúzalékgyazat, szakszerűtlen a fektetés vagy térkövenként változó és nem megfelelően betartott a fugatávolság, vagy szakszerűtlen, gumilap nélküli a vibrálás. Úgyszintén fektetési, kivitelezési hiba a lerakásnál, ha az anyagok különbözőségét, enyhe színeltérését, mészkivirágzását a normál, kezdő, záró és szegélyköveknél nem veszik figyelembe.

BIZALMAS INFORMÁCIÓK

Gyártó és Vevő kötelezik magukat, hogy a Felek között létrejött minden egyéb megállapodást, valamint a bármelyik Fél által a másik Félnek átadott minden információt, dokumentációt vagy adatot bizalmasan kezelik, azok tényét és tartalmát kölcsönösen üzleti titokként kezelik (a továbbiakban: „Bizalmas Információ”). Felek kötelezik magukat, hogy a Bizalmas Információt még részben sem hozzák nyilvánosságra, vagy teszik a nyilvánosság, illetőleg harmadik személyek számára hozzáférhetővé, egyszersmind minden észszerűen elvárható intézkedést megtesznek abból a célból, hogy azok tartalma ne kerülhessen a nyilvánosság, valamint harmadik személyek tudomására.

Egyik Felet sem terheli a fentiekben meghatározott titoktartási kötelezettség, amennyiben a Bizalmas Információval kapcsolatos közlés jogszabály kötelező rendelkezésén, illetve bíróság, választottbíró vagy hatóság jogerős határozatán alapul, továbbá bármely Fél jogosult a Felek között létrejött minden egyéb megállapodás tartalmát bírósági, választottbírói, hatósági eljárás során bizonyítékként felhasználni, amennyiben az adott eljárás tárgyát az ezekkel a megállapodásokkal kapcsolatos valamely kérdés képezi. Gyártó a Vevő titoktartási kötelezettsége szakértőkre, alkalmazottakra, ügynökekre, tagjaikra és vezetőikre is vonatkozik, akik a titoktartási kötelezettséget valamennyi Fél írásos és előzetes hozzájárulása nélkül nem oldhatják fel.

Felek rögzítik, hogy nem minősül a jelen fejezetben foglalt titoktartási kötelezettség megszegésének az Megbízott azon magatartása, amely a jelen szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok Megrendelő jelölt részére történő bemutatására vonatkozik.



MIÉRT VÁLASSZUNK KOMBI TÉRKÖVET?

Kombi forma – az egyszerű és változatos megoldás a térkővezetéshez...

A kombi forma azok számára ideális, akik **gyorsan** és **könnyedén** szeretnék **látványos** burkolatot kialakítani. A gyártó által előre összeállított, különböző méretből álló kombináció lehetővé teszi, hogy a burkolat **változatos** és **esztétikus** legyen, miközben időt és energiát takarítasz meg a lerakás során.

Térköveink előre összevariált csomagolásban, különböző méretben együttesen elérhetők, szabadkötésben vagy az úgynevezett vadkötésben is rakhatók. Így rugalmasan alkalmazkodnak az egyedi igényekhez, még több lehetőséget nyújtva az udvarod tökéletesítésére.

Válaszd a kombi formát, és alkoss könnyedén szemet gyönyörködtető burkolatot!



MBStone gyárápület

2045 Törökbálint, 0152/12. hrsz.

info@mbstone.hu

Kun Orsolya

ügyfélszolgálat

kun.orsolya@mbstone.hu

+36 20 232 0992

Simon Attila

üzletág igazgató

simon.attila@mbstone.hu


+36 20 470 88 34

Jonás Adrienn

logisztika

jonas.adrienn@mbstone.hu

+36 20 470 9220

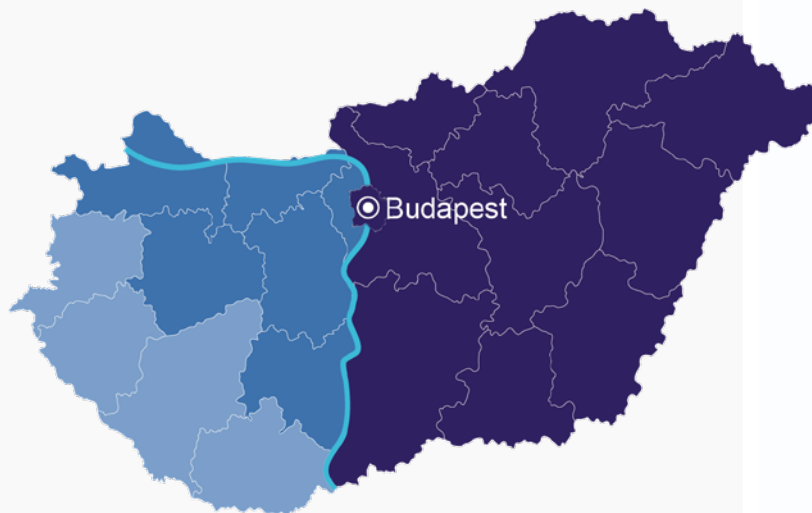

Varga Andrea

termékmenedzser, értékesítés

• Délnyugat-Magyarország

varga.andrea@mbstone.hu

+36 70 22 22 575

Schieder Zoltán

projektmenedzser, értékesítés

• Északnyugat-Magyarország

projekt@mbstone.hu

+36 70 431 3799

Nácsa Petra

értékesítés

• Kelet-Magyarország, Pest megye

nacs.petra@mbstone.hu

+36 20 359 0864

A kiadványban a termékek színei a valódi színtől eltérhetnek nyomdatechikai okok miatt. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.





www.mbstone.hu



AZ ÖN KAPCSOLATTARTÓJA:

